

FIREIZOL



негорючая



водонепроницаемая



ветрозащитная



паропроницаемая



высокопрочная


Строительная ткань Fireizol для применения в конструкции навесных вентилируемых фасадов, для:

- Защиты утеплителя от инфильтрации и эксфильтрации;
- Исключения избыточного увлажнения утеплителя;
- Облегчения вывода водяного пара из помещения;
- Помогает повысить энергоэффективность здания;
- Смещает точку росы на поверхность мембраны;
- Не требует применения противопожарных рассечек.




Технические характеристики

Поверхностная плотность, не менее [г/м ²]	215
Размеры: толщина [мм] / ширина [м] / площадь [м ²]	0,2 / 1000-1500 / 75
Группа горючести (Класс пожарной опасности)	НГ (КМ0)
Прочность на разрыв (основа / уток), не менее [Н/5 см]	2300 / 1700
Относительное удлинение при разрыве (основа / уток), не менее [%]	5,0 / 5,0
Паропроницаемость, не менее [мг/м·ч·Па]	0,005
Сопротивление паропроницанию, не более [м ² ·ч·Па/мг]	0,037
Воздухопроницаемость при разности давления 200 Па, не более [мм/с]	11,3
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя (основа / уток), не менее [Н]	290 / 295
Гибкость при низкой температуре -75 °С	Трещины отсутствуют

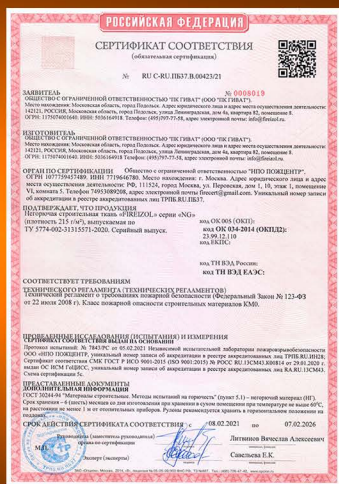

Пожарный сертификат

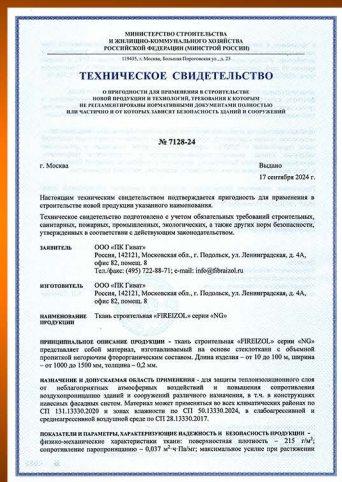

Техническое свидетельство



Сертификат соответствия



Сертификат ISO



Собственное
производство



Современное
оборудование



Контроль
качества



Собственная
лаборатория



Складская
программа

Контакты

Телефон: +7 (495) 722-88-71
Адрес: Россия, МО г. Подольск,
ул. Железнодорожная д.1, стр.4
Почта: info@fireizol.ru
Сайт: fireizol.ru

FIREIZOL